Ponzio SLI200tt

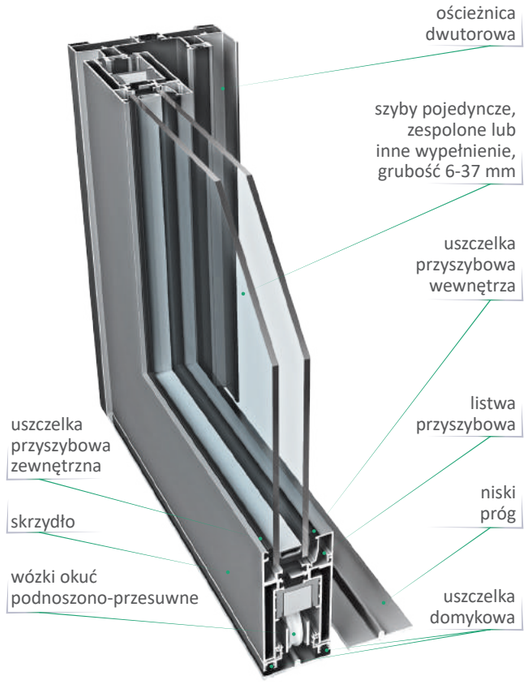

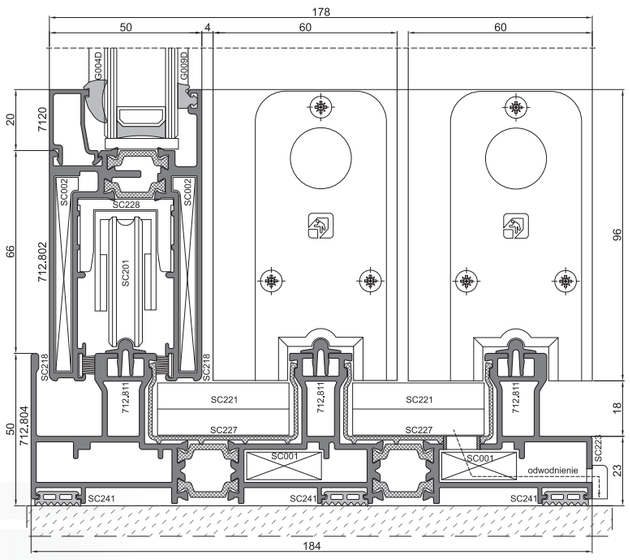

U_w = 1,9 W/m²K

*obliczono dla okna:
L 2400 x H 2400 mm, U_g = 1,0 W/m²K,
szyba jednokomorowa

Parametry techniczne

Grubość wypełnienia	*6 - 37 mm*
Głębokość skrzydła i szczeblin	*50 mm*
Głębokość ościeżnicy	*120 mm dla dwutorowych 184 mm dla trzytorowych*
Rodzaj wypełnienia	*szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne*
Maksymalne wymiary skrzydła	*L 2000 x H 2300 mm*
Maksymalna waga skrzydła	*250kg*
Przepuszczalność powietrza	*klasa 3*
Wodoszczelność	*klasa 7A*
Odporność na obciążenie wiatrem	*klasa B3*
Izolacyjność termiczna	*U_f od 3,4 W/m²K U_w od 1,9 W/m²K (dla U_g =1,0)*
Dopuszczenia, Certyfikaty	*wstępne badania typu wg PN - EN 14351-1 + A1*

System izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej podnoszono-przesuwnych np. obudowy balkonów i loggii.

- *ścisłe powiązanie z innymi systemami Ponzio*
- *możliwość wykonania konstrukcji z niskim progiem*
- *ościeżnice: 2 - 4 torowe*

OKNA I DRZWI PRZESUWNE

Ponzio SLI600tt

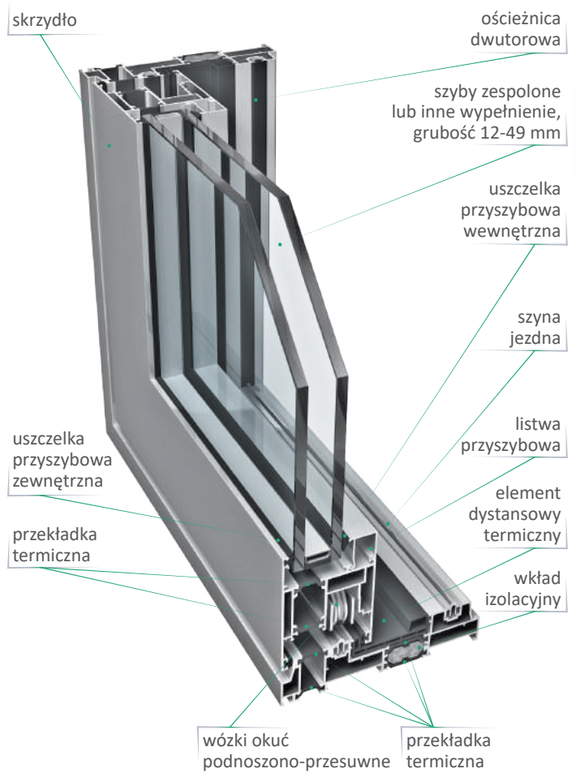

U_w = 1,1 W/m²K

*obliczono dla okna:
L 2400 x H 2400 mm, U_g = 0,5 W/m²K,
szyba dwukomorowa

System podnoszono-przesuwny izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej.

- *możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach, nawet 8-skrzydłowych*
- *wysoka szczelność na warunki atmosferyczne*
- *możliwość stosowania napędów automatycznych*
- *połączenie narożne z ruchomym słupkiem*
- *możliwość wykonywania drzwi z niskim progiem – brak barier architektonicznych*
- *różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od użytych wkładów izolacyjnych: SL1600tt, SL1600tt+, SL1600ttHI, SL1600ttSHI*

Parametry techniczne
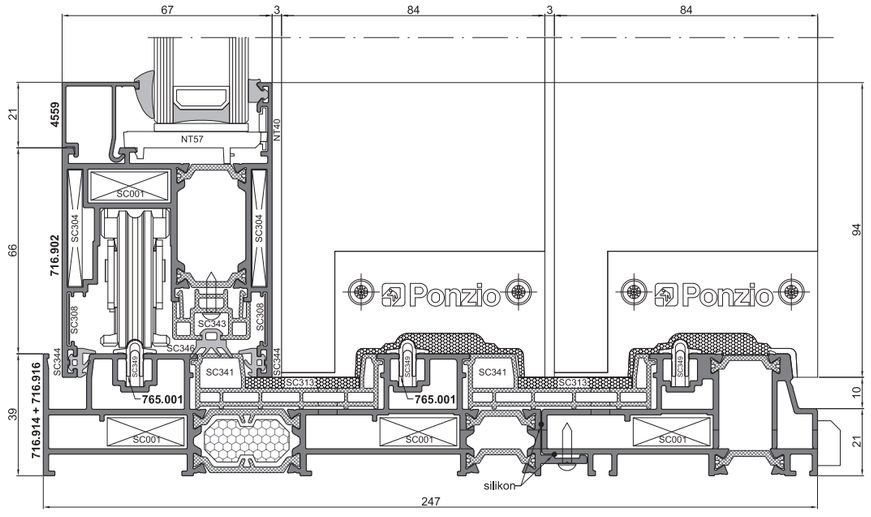
Grubość wypełnienia	*12 - 49 mm*
Głębokość skrzydła	*67 mm*
Głębokość ościeżnicy	*160/154 mm dla dwutorowej 247/241 mm dla trzytorowej*
Maksymalne wymiary skrzydła	*L 3300 x H 3000 mm L 2300 x H 3500 mm*
Maksymalna waga skrzydła	*300/400 kg*
Przepuszczalność powietrza	*klasa 4*
Wodoszczelność	*klasa 9A*
Odporność na obciążenie wiatrem	*klasa C3/B5*
Izolacyjność termiczna	*U_f od 2,3 W/m²K U_w od 1,1 W/m²K*
Dopuszczenia, Certyfikaty	*wstępne badania typu wg PN - EN 14351-1 + A1*
Odporność na włamanie	*klasa RC2 wg PN - EN 1627*